


75 route de Viré - 71260 Saint-Albain - Tél. +33 (0)3 85 33 18 32 - Port. 06 32 42 45 43
 Fax +33 (0)3 85 33 18 27 - location@smc-concassage.com - www.smc-concassage.com

CRIBLEUSE MOBILE SUR CHENILLES "KEESTRACK", TYPE COMBO 2712

Dimensions mm.	: Transport hauteur	: 3100 mm.
	: Transport largeur	: 2400
	: Poids	: 16500 kg

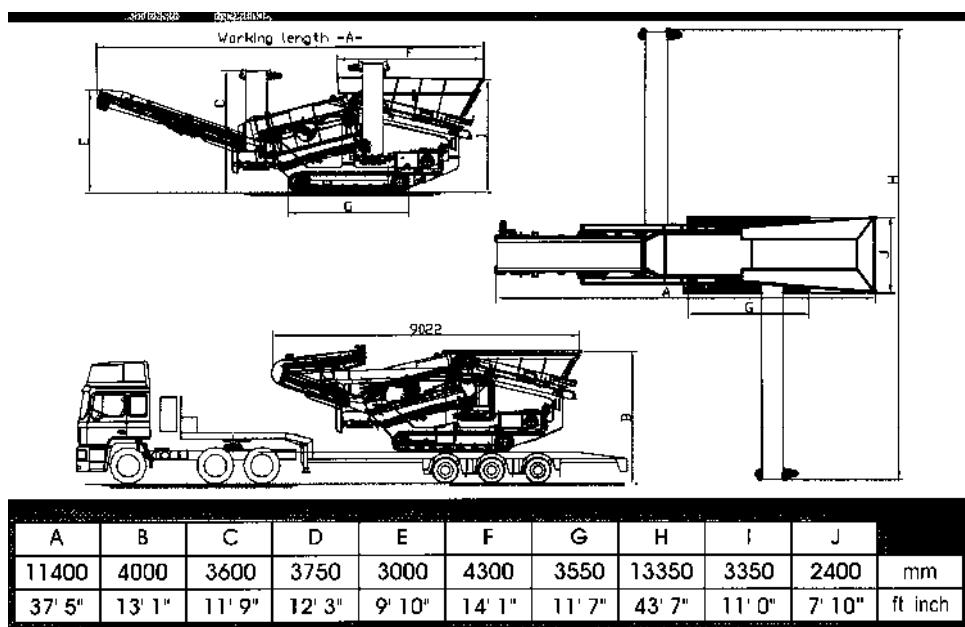

Pos.1) Trémie d'alimentation

- Capacité : 5 m³.
- Construction : steel ST52-3
- Hauteur de chargement : 3100 mm.
- Largeur de trémie : 3100 mm.
- Largeur de chargement : 3800 mm.
- les 2 ailerons latéraux peuvent être pliés.

Pos.2) Alimentateur métallique (ATM) KT-1000 :

- Longueur AA : 2925 mm.
- Largeur : 1000 mm.
- Capacité : environ 200 tons/heure.
- Vitesse réglable : 0 to 4.8 m/min. variable.
- Motorisation : moteur hydraulique, 5 KW



COMBO 2712

Pos.3) Boîte de criblage:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| - Type | : KT 2712. |
| - Longueur x Largeur | : 2700 mm x 1200 mm |
| - Double étage : | toile tension latéral ou « doigts » |
| - étage supérieur | 2 toiles tension longitudinale. |
| - étage inférieur | : moteur hydraulique, 7.5 KW |
| - Motorisation | : 3,24 m ² . |
| - Surface de criblage | |

Pos.4) Convoyeur sous le crible

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| - Longueur x Largeur | : 3.000 mm x 800 mm |
| - Motorisation | : moteur hydraulique, 4 KW. |

Pos.5) Convoyeur principal à l'avant :

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| - Type | : KT-45/800 |
| - Longueur x Largeur | : 4500 mm x 1000 mm |
| - Motorisation | : moteur hydraulique, 8.33 KW |

Pos.6) Convoyeur gauche :

- | | |
|---|-------------------------------|
| - Type | : 8/650. |
| - Longueur x Largeur | : 8000 mm x 650 mm |
| - Motorisation | : moteur hydraulique, 7.5 KW. |
| - L'ensemble est repliable hydrauliquement pour le transport. | |

Pos.7) Convoyeur droit pour les produits intermédiaires :

- | | |
|---|-------------------------------|
| - Type | : 8/650. |
| - Longueur x Largeur | : 8000 mm x 650 mm |
| - Motorisation | : moteur hydraulique, 5.5 KW. |
| - L'ensemble est repliable hydrauliquement pour le transport. | |

Pos.8) train de chenilles :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| - Capacité | : 20 Ton, FL4 |
| - Longueur | : 3300 mm. |
| - Largeur des tuiles | : 400 mm. |
| - Largeur hors chenilles | : 2400 mm. |
| - Pente | : max. 22°. |
| - Vitesse | : max. 1 km/h. |

Pos.9) Motorisation :

- | | |
|------------------------------|---|
| - Diesel/Hydraulique. | |
| - Diesel Engine Deutz, Type: | : BF 4M 2011, 53,3 KW/73 hp/2200 rpm |
| - Hydraulique | : SAUER / DANFOSS, REXROTH load-sensing |