



NORDMANN

Compact sans compromis



Gamme de concasseurs à mâchoires

Forts de nos années d'expérience dans le domaine mondial du concassage mobile, chez Nordmann, nous sommes fiers de développer, fabriquer, commercialiser et assurer le support d'équipements de concassage pour les industries de la démolition, du recyclage et des carrières.

Notre gamme de concasseurs à mâchoires mobiles de taille moyenne offre le meilleur en matière de technologie, de productivité, de durabilité et d'accessibilité pour l'entretien au même titre que d'équipements beaucoup plus grands, tout en s'adaptant parfaitement aux producteurs de taille moyenne.

Grâce à la motorisation diesel-électrique et à la possibilité de connecter directement l'équipement à une alimentation externe, l'efficacité énergétique et la consommation de carburant font partie intégrante de l'offre Nordmann.

Nous sommes fiers de notre approche agile en matière de développement de produits, qui répond aux exigences des clients, et de notre capacité à fabriquer à une échelle adaptée au marché mondial.



www.nordmannequipment.com



+44 (0) 28 816 79359



info@nordmannequipment.com




NORDMANN

P-750 MODULAR

CONCASSEUR À MÂCHOIRES

Entrée 700 x 500
Poids du concasseur 6 000 kgs
Réglage : CSS 30 à 110mm
Puissance d'entraînement 45 kW (60 CV) Entraînement par poulie et courroie trapézoïdale, broyage avant et arrière

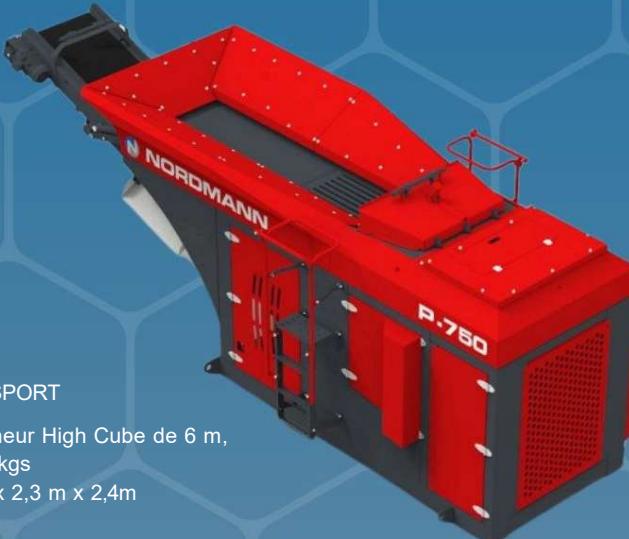

TRANSPORT

Conteneur High Cube de 6 m, 10 000kgs
6,0 m x 2,3 m x 2,4m



DIMENSIONS

Longueur de fonctionnement : 6,7 m
Hauteur d'alimentation : 2,4 m
Hauteur de déchargement : 2,0 m


TREMIE / ALIMENTATEUR

Trémie rigide à 3 côtés doublée, capacité de 2,0 m³ (2,6 yd³) Alimentateur vibrant à barreaux Hardox

K-750 HOOKLIFT

Concasseur à mâchoires

700 x 500 (28 po x 20 po) entrée
6 000 kgs Chambre
Réglage : CSS 30 - 110
Puissance d'entraînement 45 kW (60 CV)
Entraînement par poulie et courroie trapézoïdale, broyage avant et arrière

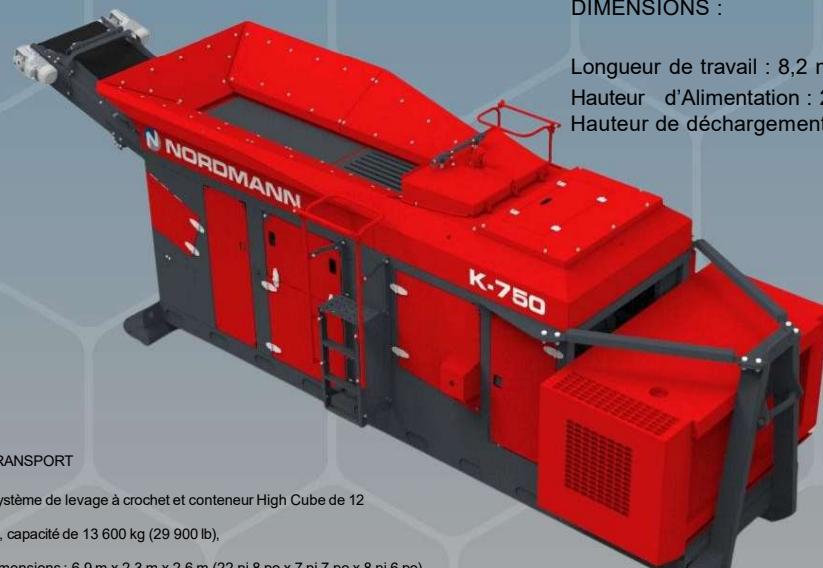

DIMENSIONS :

Longueur de travail : 8,2 m
Hauteur d'Alimentation : 2,6 m
Hauteur de déchargement : 2,2 m

TREMIE / ALIMENTATEUR

Trémie rigide à 3 côtés doublée, capacité de 2,0 m³
Alimentateur vibrant à barreaux Hardox

GROUPE ÉLECTROGÈNE

Moteur Caterpillar à entraînement diesel-électrique de 75 kW (100 ch).
alternateur de 88 kVA
Connexion externe de 125 ampères

PRODUCTION TYPIQUE

40-100 tph

TRANSPORT

Système de levage à crochet et conteneur High Cube de 12 m, capacité de 13 600 kg (29 900 lb),
dimensions : 6,9 m x 2,3 m x 2,6 m (22 pi 8 po x 7 pi 7 po x 8 pi 6 po).



T-750

BROYEUR À MÂCHOIRES

Entrée 700 x 500
pression d'entrée 6 000 kgs
CSS 30 à 110
Puissance d'entraînement 45 kW (60 CV)
Entraînement par poulie et courroie trapézoïdale, broyage avant et arrière



DIMENSIONS

Longueur utile : 11,3 m
Hauteur d'alimentation : 2,85 m
Hauteur de déchargement : 2,7 m



TRANSPORT

Semi-remorque surbaissée et plateau de 12 m
18 000 kgs 9,9 m x 2,4 m x 2,85 m

TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Trémie rigide à trois faces, capacité de 2,0 m³ (2,6 yd³), avec alimentateur vibrant à barreaux Hardox.

T-750RS

Concasseur à mâchoires

entrée 700 x 500 (28 po x 20 po)
6 000 kgs
Chambre CSS Plage 30 - 110
Puissance d'entraînement 45 kW (60 CV)
Entraînement par poulie et courroie trapézoïdale, broyage avant et arrière



DIMENSIONS

Longueur de travail : 11,9 m
Hauteur d'alimentation : 2,85 m
Hauteur de déchargement : 2,6 m

GROUPE ÉLECTROGÈNE

Moteur Caterpillar à entraînement diesel-électrique de 75 kW (100 ch). alternateur de 88 kVA
Connexion externe de 125 ampères

PRODUCTION TYPIQUE

40-100 tph

MODULE DE SÉCHAGE

Options à un ou deux niveaux Systèmes de tamisage de 2,1 m x 1,0 m
convoyeurs intégrés
Détachement rapide

PRODUCTION TYPIQUE

40-100 tph

TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Trémie rigide à 3 côtés
doublée Capacité de 2,0 m³
(2,6 yd³) Alimentateur
vibrant à barreaux Hardox

TRANSPORT

Semi-remorque surbaissée et plateau de 12 m 21 000 kg (46 200 lb)
11,9 m x 2,4 m x 3,1 m