



NORDMANN


## K-750 concasseur mâchoires

COMPACTE SANS COMPROMIS

Le **K-750** combine des performances de concassage supérieures et la possibilité d'être transporté avec un camion ampliroll.

Du déchargement à la mise en service en moins de 5 minutes, le concasseur à mâchoires K-750 exploite la puissance du générateur diesel électrique embarqué pour concasser des roches, du béton et des briques de 0 à 450 mm à un rythme typique de 40 à 100 t/h\*.

Il est équipé de commandes et d'entraînements entièrement électriques, sans système hydraulique ni PLC complexe..

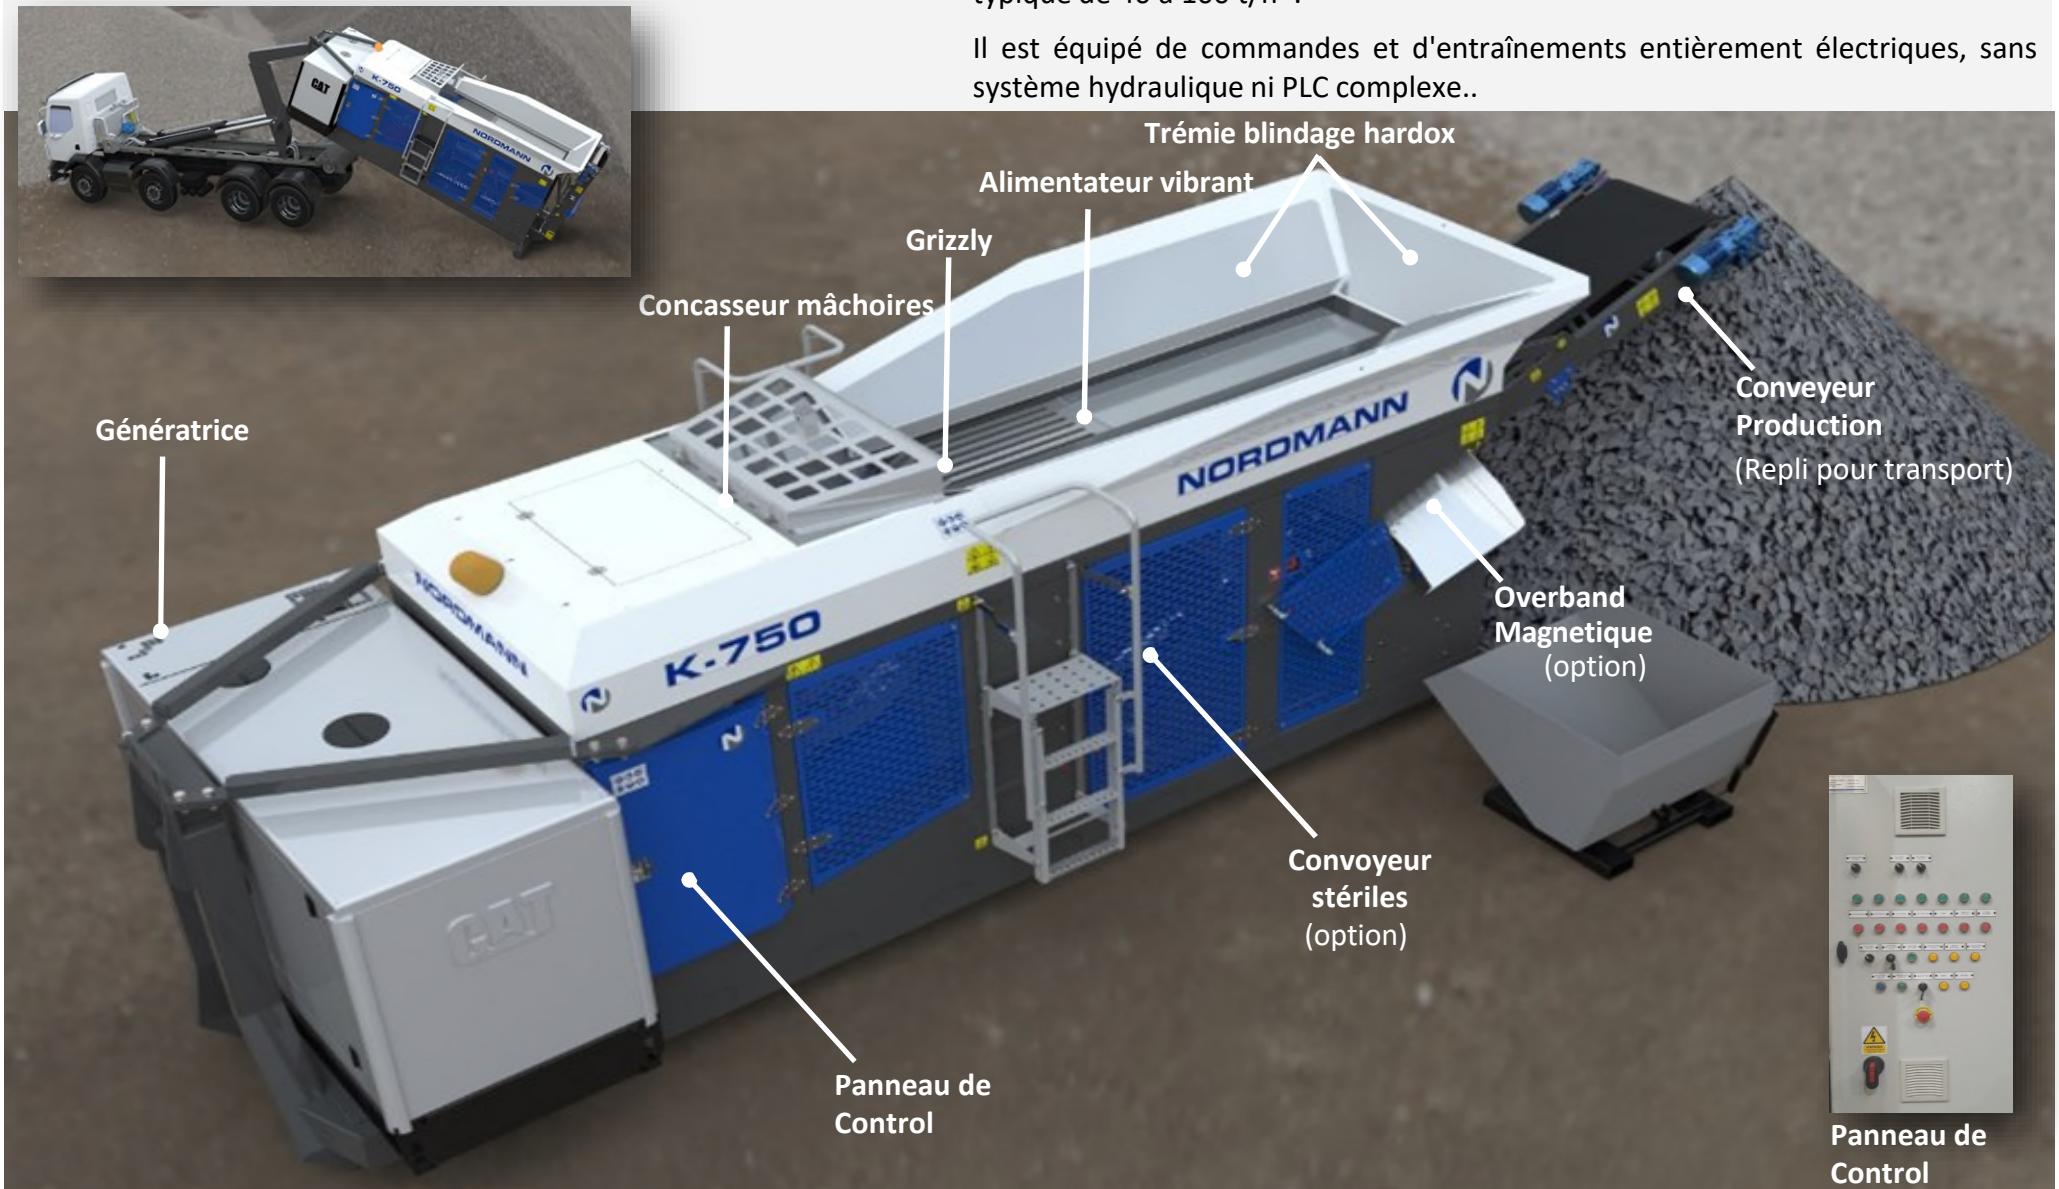

\*Capacités atteinte en fonction de la matière première, la méthode et le produit souhaité



**NORDMANN**

# K-750 Jaw Crusher

COMPACTE SANS COMPROMIS

Le **K-750** est un **CONCASSEUR À MÂCHOIRES** compact et puissant. La chambre de concassage a simple effet, est éprouvée depuis de nombreuses années dans une large gamme d'applications. Elle est entraînée par un moteur de 45 kW via une courroie trapézoïdale et une poulie. Le **GÉNÉRATEUR** diesel embarqué de **88 kVA**, commodément situé au niveau du sol, fournit une puissance suffisante à la mâchoire et aux fonctions de soutien. La **DOUBLE ALIMENTATION** est fournie de série.


L'alimentateur vibrant situé sous la trémie d'alimentation revêtue de blindage **HARDOX** déplace les matériaux vers la section **GRIZZLY** (qui élimine les fines) avant de les acheminer vers le concasseur.. Un **capteur de niveau** situé au-dessus de l'entrée du concasseur régule l'alimentateur.

vitesse d'alimentation optimale. Les matériaux qui passent à travers le crible tombent soit sur le **CONVOYEUR DE PRODUITS**, soit sur le **CONVOYEUR DE STERILES** optionnel pour stockage séparé. Ce convoyeur de déchets peut déverser ses contenus sur l'un ou l'autre côté de la machine.

La goulotte d'alimentation du broyeur correspond exactement aux dimensions de l'ouverture du broyeur, ce qui garantit l'absence de points d'accrochage pour les pièces de grande taille. L'ouverture supérieure de **700 x 500** réglage au minimum recommandé de 40 mm CSS\*\*, offre d'excellents taux de réduction. Une autre caractéristique du K-750 est sa capacité à faire fonctionner la mâchoire pivotante en **ROTATION INVERSE**. Cela présente un avantage considérable lors du traitement de contaminants collants ou souples dans l'alimentation. De plus, la **FONCTION JOG** peut être utilisée pour aider à éliminer les blocages s'ils se produisent.

Lorsque des barres d'armature sont présentes dans les matériaux de démolition, une **PLAQUE DE DÉFLECTION** peut être installée à la base de la mâchoire mobile. Cela empêche les barres de « transpercer » la bande de déchargement en les pliant, éliminant ainsi les dommages et les temps d'arrêt. Un **ESPACE LIBRE** considérable de **400 mm** sous la mâchoire jusqu'au **CONVOYEUR DE DÉCHARGEMENT** est disponible pour faciliter le transfert des matériaux broyés.

Le **CONVOYEUR DE DÉCHARGEMENT** est protégé par des **BARRES D'IMPACT** dans la zone de chute et par des bvettes sur toute la longueur du convoyeur jusqu'à la zone du séparateur magnétique. Ce **séparateur magnétique permanent** en option décharge les débris ferreux de chaque côté du convoyeur. Le convoyeur est abaissé hydrauliquement pour offrir un dégagement supplémentaire et permettre l'élimination des blocages. Il se replie également pour le transport.

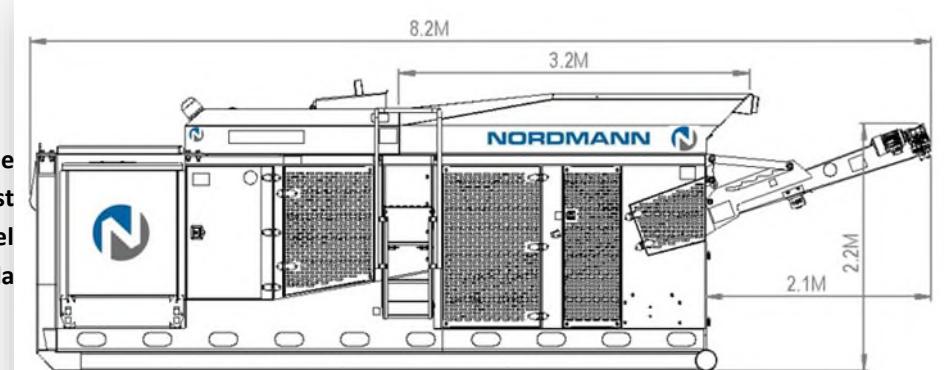

## Specifications:-

concasseur	700x500 simple effet (45kW drive)
mâchoires	6,000kg.s
Alimentateur	Trémie fixe & alimentateur grizzly Repli
convoyeur	hydraulique pour le transport
Châssis	Crochet ampliroll (CHEM/DIN/ANSI)
Motorisation	Génératrice Diesel/electrique (88kva)& réseau électrique & accès service
Travail	- hauteur alimentation:- 8.2m x 2.5m x 2.6m 2.5m
Transport	Hauteur Stockage :- 2.2m Hooklift 6.9m x 2.3m x 2.5m 14,000kg.s Tient dans un container maritime de 12m
Options	Overband magnétique Spray anti poussière convoyeur stérile Rampe de feux Plaque defecteur Extension convoyeur principal

## Nordmann Equipment Limited

34 Claremore Road, Castlederg,  
Co. Tyrone, Northern Ireland. BT81 7RF

tel: +44 (0) 28 8167 9359

mail: [info@nordmannequipment.com](mailto:info@nordmannequipment.com)

web: [www.nordmannequipment.com](http://www.nordmannequipment.com)

## Authorized Dealer

